

エコソープ・モバイル フォガー

— 強力な噴霧力と高耐久性を備えたノズルレスの移動型噴霧機です。



■ 製品概要

本噴霧機はエコソープ消臭剤を効率よく空間に拡散するノズル不要の高性能なアトマイザーです。

主な用途は消臭、冷却などで、屋内外の工業用アプリケーションに対応します。


強力な送風力と微細な霧化技術により、膨大な数の微粒子を発生させ、広範囲にエコソープを均一に分散しますので、内部空間の空気を噴霧で満たし、壁面や床面を含む消臭・冷却を効率的に行えます。

■ 主な機能と特長

- 工場や現場の過酷な環境にも対応（壊れにくい）
- ノズルレス構造により詰まりの心配なし
- パワフルな送風で広範囲にドライミストを拡散
- 可動式のフォギングヘッド（0, 15, 30, 45°）
- 気化冷却性能：64,000 Btu/h（51,000Btu/h_50Hz）
- 68ℓタンク／フロートバルブ内蔵
- 噴霧能力：最大 ～30ℓ/時間
- 流量の調整が可能な高低2段階フローレギュレーター付き
- 概算寸法：530（W）× 650（L）× 1120（H）/35kg
- 完全組立済みで出荷、100Vと水を供給してすぐに使用可能！

XE Mobile
Series



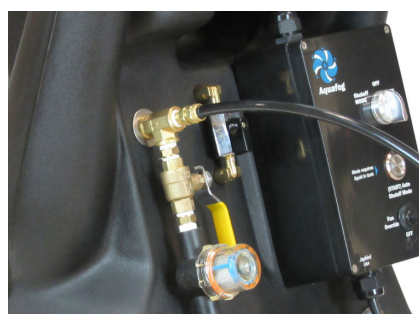

主な仕様・機能詳細

■ 操作モード (2種類)

- 【ONモード】：手動運転または外部制御システム（タイマー・センサーなど）と連携可能
- 【自動停止モード】：タンクの水位が低下すると自動で運転停止、安全性・省力性に優れます

■ 希釈用定量ポンプ接続（オプション）

本噴霧機は定量ポンプとも接続が可能。エコソープ原液と水道水を混合しながら自動で希釈液の散布が可能、エコソープの希釈比率に合わせて水の流量調整が可能です

- 接続口径：3/8インチ外径（O.D.）インレット
- プラグ：1/4インチNPT

■ リアフィードブレード

独自設計のブレードにより消耗部品がほぼなく、信頼性とパフォーマンスを大幅に向上。エコソープ消臭剤噴霧の信頼性を根本から高める革新的な技術です。

■ ウォッシュダウン対応モーター

- 産業用グレード（保護等級：IP55）
- 水回り、湿気の多い環境でも安心して使用可能
- 弊社製品は日本の電圧（100V）に適合

■ 便利な標準機能

- NEMA 3X 規格のスイッチ&コントロールボックス
- 噴霧量調整バルブ（～30ℓ/時間の範囲で調整が可能）
- クリアキャップ付きインラインストレーナー（異物混入防止）
- ガーデンホース接続口
- 5.5m電源コード
- ファンON/OFF用の単独スイッチ搭載

■ 用途例

- 工場内の空間消臭
- 屋外・屋内での消臭剤散布
- 倉庫・畜舎・温室等の冷却による温度/湿度の管理
- 作業者の暑熱対策

暑熱対策をはじめ、より冷却性能に特化したモデルもございます。

エコソープ・モバイルフォガーに比較して最大噴霧量が～51ℓ/時間、気化冷却性能が109,000 Btu/h（87,500Btu/h_50Hz）。詳しくは営業担当にお聞きください。



【販売元】

株式会社 エコロ

〒484-0000 愛知県犬山市字高根洞5-41
TEL: 0568-69-5665 FAX: 0568-67-7523
Email: info@ecoro.com